



Macchina del caffè serie M e serie E (597 mm)

Modello ICBEC24
macchina del caffè



Modello	Euro Iva esclusa
ICBEC24/B	€ 4.700
Contemporary finitura nero lucido	
ICBEC24/S	€ 4.700
Transitional finitura inox	
Caratteristiche	
Larghezza	597 mm
Altezza	454 mm
Profondità	457 mm
Ingombro apertura porta	464 mm
Peso lordo	36 kg
Dati per allacciamento	
Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	1,35 kW - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko	1800 mm
Pressione di erogazione	11,7 bar



Dimensioni ingombro
(nell'immagine modello Contemporary)

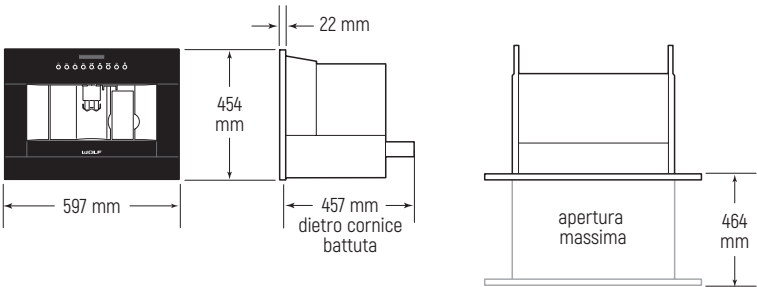

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit manutenzione	824768	€ 200
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18


Vano incasso installazione a filo

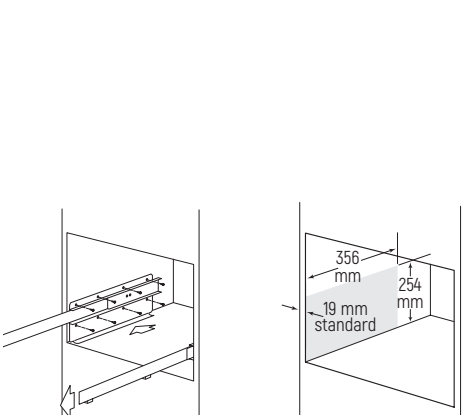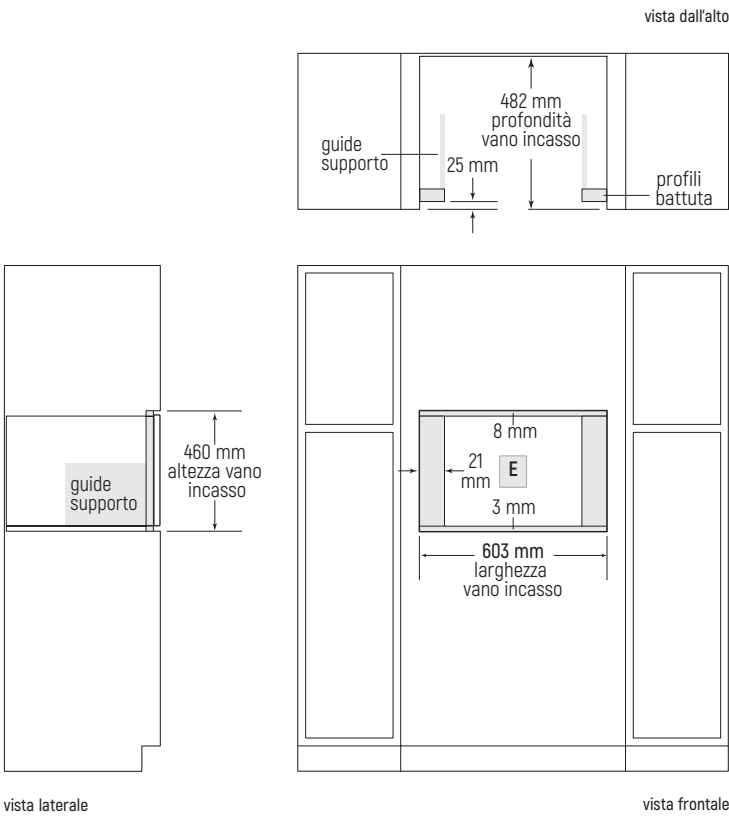

Note importanti:


Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg. La profondità del vano incasso non include l'ingombro del collegamento elettrico. La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta. I fianchi del mobile devono essere in grado di prevedere il montaggio delle guide telescopiche di supporto (vedi figura sopra). La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perchè visibile quando si estrae la macchina. Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta. Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta

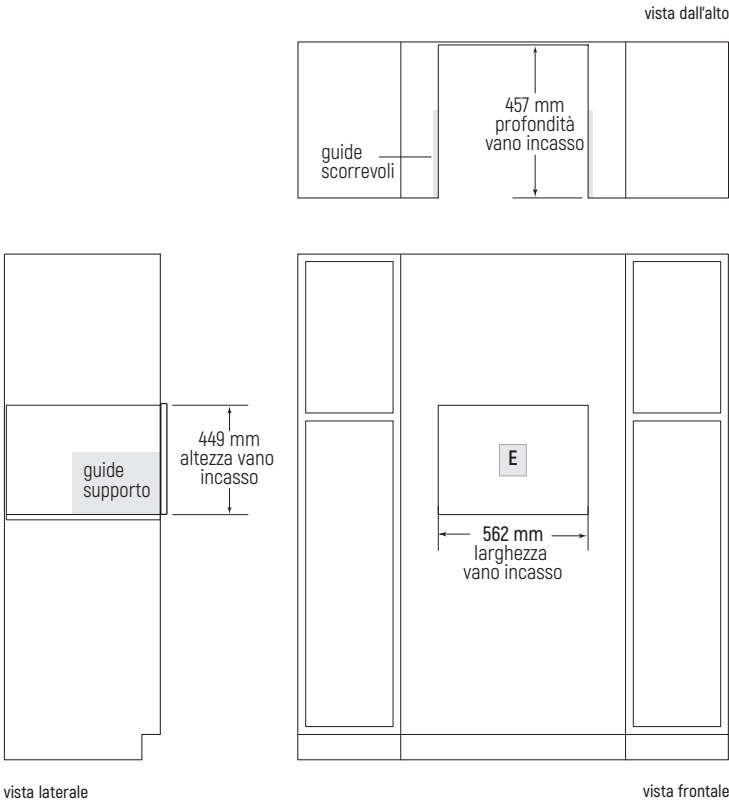


Sovrapposizione cornice perimetrale

Sovrapposizione superiore	5 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

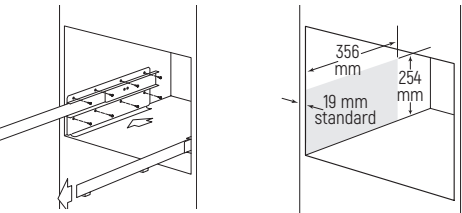


Note importanti:

Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg. La profondità del vano incasso non include l'ingombro del collegamento elettrico. La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perchè visibile quando si estrae la macchina.



ICBEC24/B




ICBEC24/S

Kit cornici per macchina del caffè ICBEC24B (762 mm)


Kit cornici

macchina del caffè



Dimensioni ingombro

(nell'immagine modello transitional)

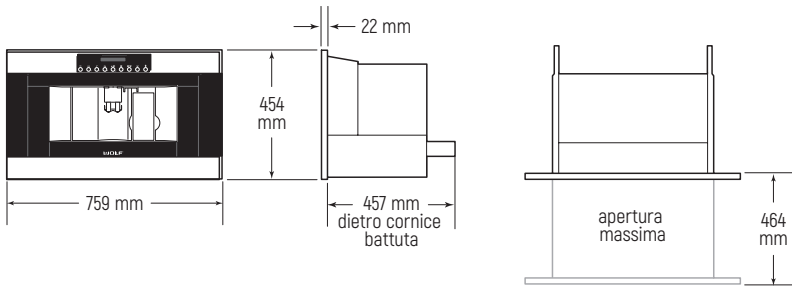

Modello	Euro Iva esclusa
---------	------------------

Kit per installazione verticale, singola
o orizzontale


826197 - serie M e E Contemporary fin. nero € 300

Kit per installazioni verticale o singola


826405 - serie M Transitional finitura inox	€ 350
826407 - serie M Professional finitura inox	€ 350
826406 - serie E Transitional finitura inox	€ 450
826408 - serie E Professional finitura inox	€ 450

Kit per installazione orizzontale


826401 - serie M Transitional finitura inox	€ 350
826403 - serie M Professional finitura inox	€ 350
826402 - serie E Transitional finitura inox	€ 450
826404 - serie E Professional finitura inox	€ 450




"M" e "E" Contemporary




"M" Transitional



"M" Professional




"E" Transitional





"E" Professional

Vano incasso installazione a filo

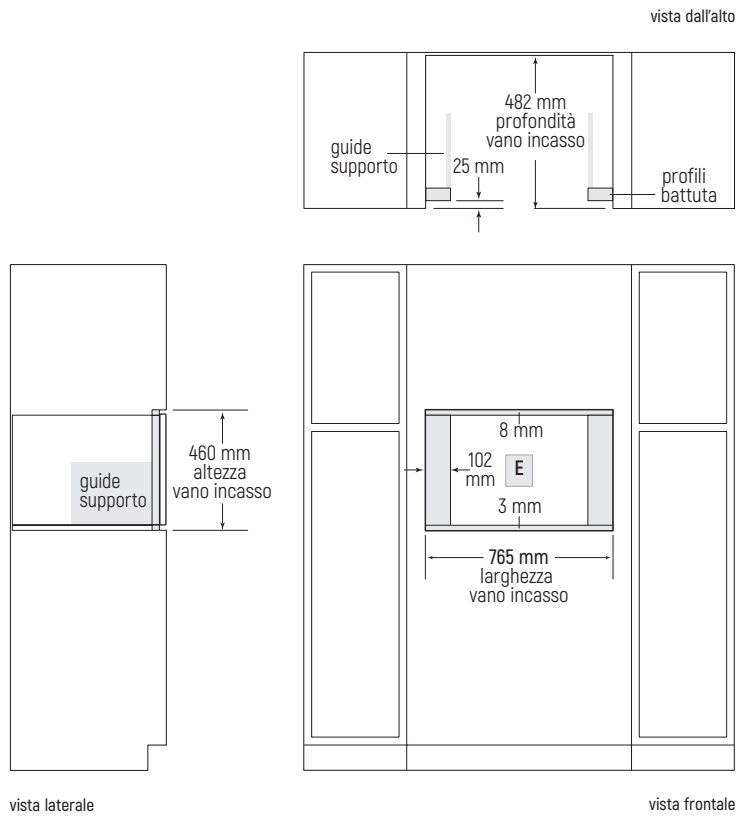

Vano incasso installazione in battuta

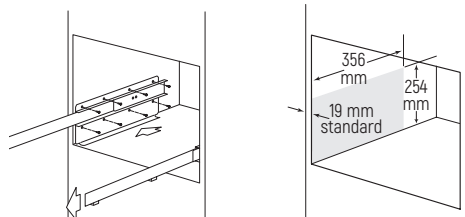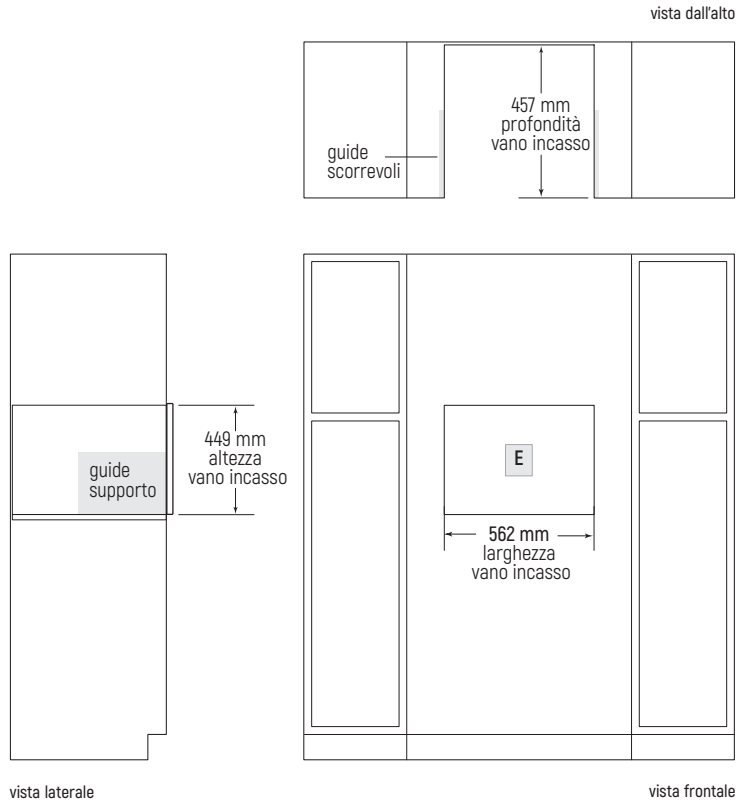


Note importanti:

Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg.
La profondità del vano incasso non include l'ingombro del collegamento elettrico.
La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
I fianchi del mobile devono essere in grado di prevedere il montaggio delle guide telescopiche di supporto (vedi figura sopra).
La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perchè visibile quando si estrae la macchina.
Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Sovrapposizione cornice perimetrale

Sovrapposizione superiore	5 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	98 mm

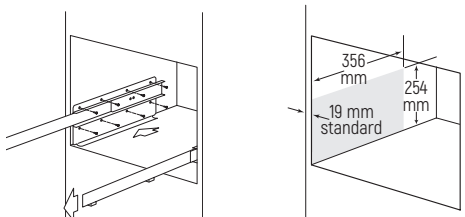

Note importanti:

Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg.
La profondità del vano incasso non include l'ingombro del collegamento elettrico.
La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perchè visibile quando si estrae la macchina.