



Cassetto scaldavivande serie M e serie E (759 mm)

Modello ICBWWD300
cassetto scaldavivande

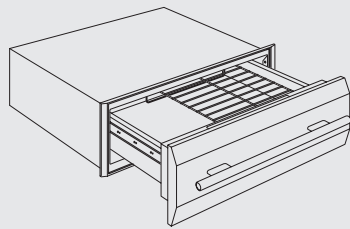

Modello	Euro Iva esclusa		
ICBWWD300	€ 2.900		
Pannello escluso			
Caratteristiche			
Larghezza	759 mm		
Altezza	264 mm		
Profondità	578 mm		
Dimensioni interne (LxAxP in mm)	635x152x457		
Capacità	44 l		
Peso lordo	45 kg		
Dati per allacciamento			
Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz		
Assorbimento	0,85 kW - 16 A		
Cavo di alimentazione senza spina	900 mm		

Dimensioni ingombro

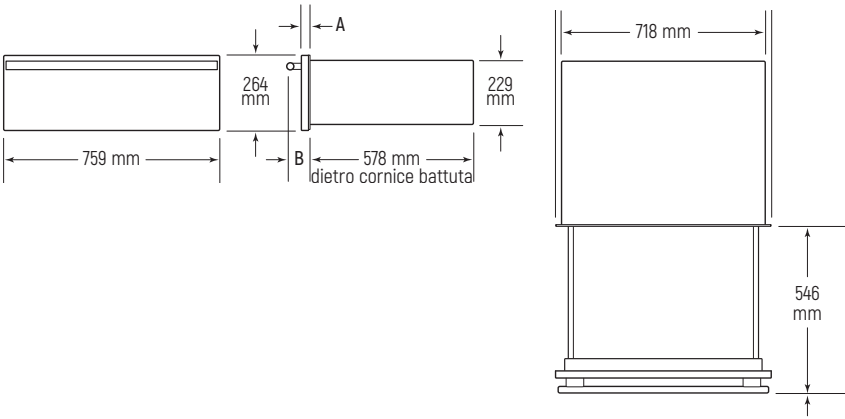

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit vaschette interne (6 pz.)	808529	€ 700
Maniglia Transitional serie M	826011	€ 300
Maniglia Professional serie M	826012	€ 300
Maniglia inox Contemporary serie M/ Transitional serie E	826544	€ 300
Maniglia Professional serie E	821352	€ 300
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18

Pannelli serie E	Codice	Euro Iva esclusa
762 mm Transitional	826543	€ 700
762 mm Professional	821350	€ 700

Pannelli serie M	Codice	Euro Iva esclusa
762 mm Transitional	823278	€ 700
762 mm Professional	823279	€ 700
762 mm Contemporary nero	823277	€ 700
762 mm Contemporary inox	826754	€ 700


Spessore pannelli	A	B
Serie M Transitional e Professional	22 mm	83 mm
Serie M Contemporary	25 mm	86 mm
Serie E Transitional e Professional	29 mm	89 mm
Serie E Contemporary	30 mm	95 mm
Serie E Professional (spessore 51 mm)	54 mm	114 mm

Telaio montaggio pannello cucina	Codice	Euro Iva esclusa
Telaio per montaggio pannello cucina	808152	€ 150

Necessario per il montaggio di un pannello uguale alla cucina sul frontale del cassetto.

Dimensioni	Larghezza	Altezza	Spessore
Pannello frontale personalizzato	759 mm	264 mm	16/19 mm


Vano incasso installazione a filo

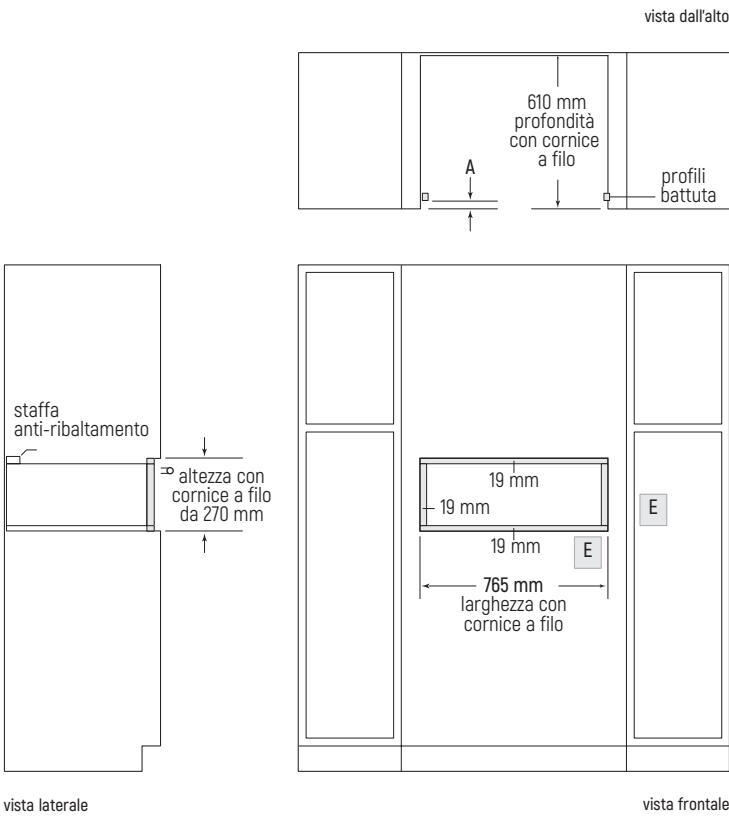

Note importanti:

Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 90 kg. Una presa di corrente posizionata in una zona diversa da quella indicata può richiedere un vano incasso più profondo. La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta. La parte interna del vano incasso deve essere rifinita perchè visibile quando si apre la porta. Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta. Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta

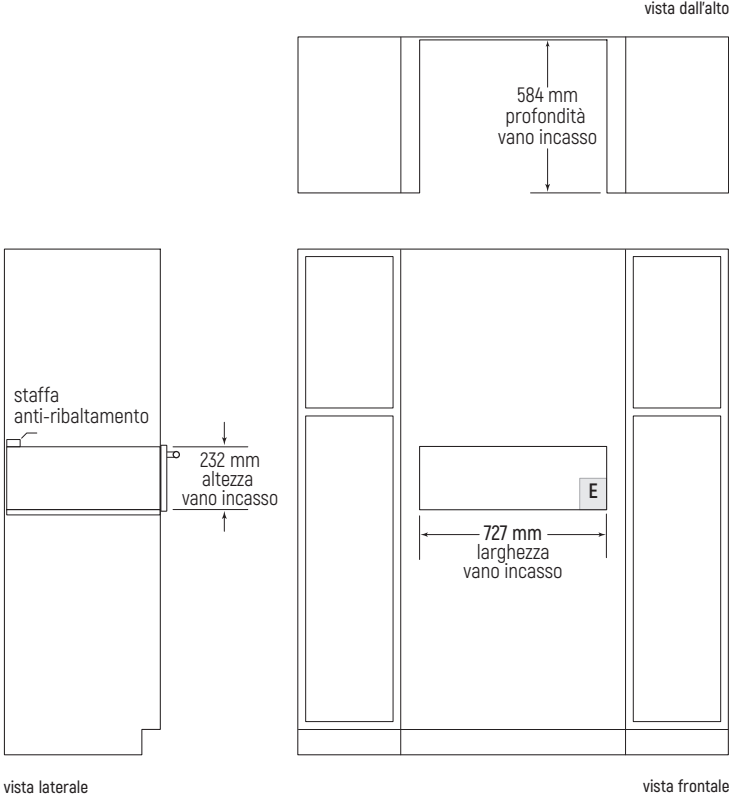

Sovrapposizione cornice perimetrale

Sovrapposizione superiore	16 mm
Sovrapposizione inferiore	16 mm
Sovrapposizione laterale	16 mm

Note importanti:

Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 90 kg. Una presa di corrente posizionata in una zona diversa da quella indicata può richiedere un vano incasso più profondo. Nelle installazioni in battuta, è possibile tenere a filo la cornice perimetrale e il pannello del frontale che fuoriesce, semplicemente retrocedendo il cassetto di 5 mm verso l'interno.