



Cantina vino sottopiano e Freestanding linea Designer (610 mm)

Modello ICBDEU2450W
cantina vino



Dimensioni ingombro (modello sottopiano)

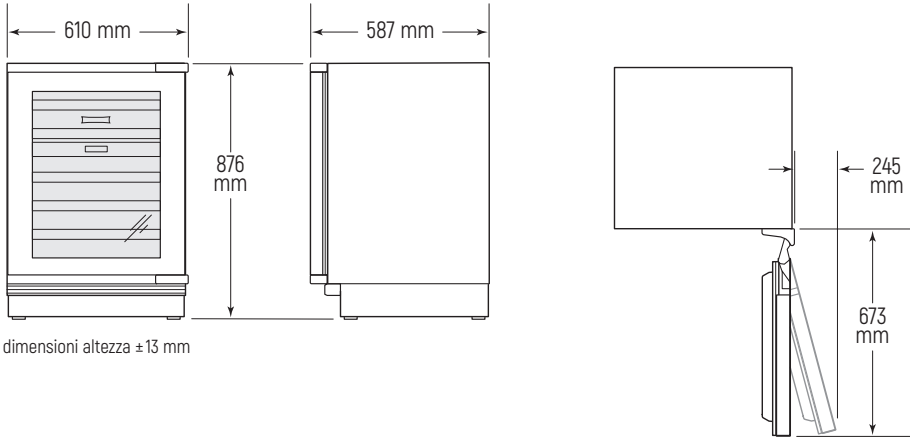

Modello Euro Iva esclusa

ICBDEU2450W sottopiano da pannellare	€ 4.900
Specificare sempre se cerniera destra (R) o cerniera sinistra (L)	
Caratteristiche	
Larghezza	610 mm
Altezza	876 mm
Profondità	587 mm
Capacità	42 bottiglie
Peso lordo	80 kg
Classe energetica	F
Rumorosità	30 dBa
Consumo medio annuo	105 kWh

Modello Euro Iva esclusa


ICBDEU2450WFS freestanding totalmente in acciaio inox	€ 6.100
Specificare sempre se cerniera destra (R) o cerniera sinistra (L)	
Caratteristiche	
Larghezza	633 mm
Altezza	880 mm
Profondità	627 mm
Peso lordo	88 kg
Classe energetica	F
Rumorosità	30 dBa
Consumo medio annuo	105 kWh

ICBDEU2450W e ICBDEU2450WFS


2 Zone di temperatura	
2 Ripiani comparto superiore	
4 Ripiani comparto inferiore	
7 Bottiglie per ripiano	750 ml
Porta in vetro	
Luce a led ad intensità regolabile	

Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,19 kW - 16 A
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

Vano incasso installazione a filo

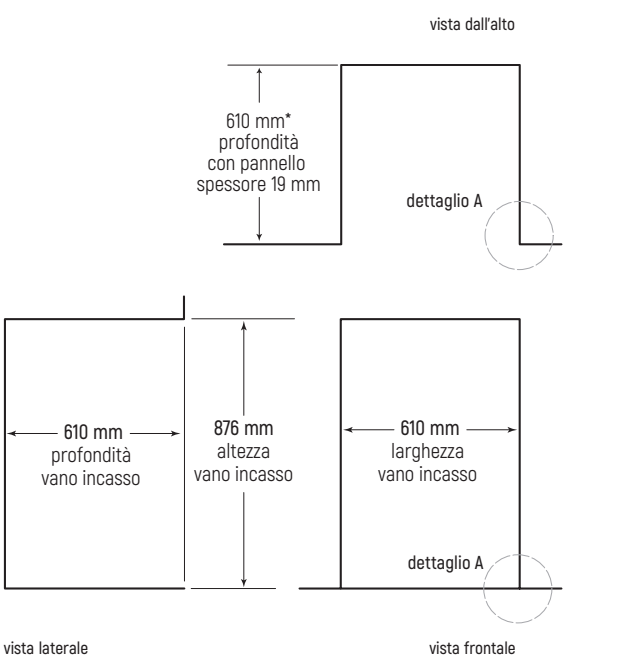


Dettaglio A



Allacciamento elettrico


Predisporre una presa schuko nell'area ombreggiata. La profondità del vano incasso diventa 660 mm se la presa schuko viene posta dietro al frigorifero.

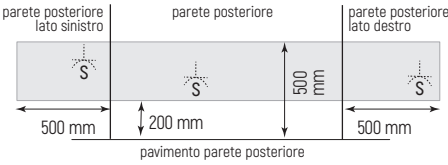

*Nota importante:

La profondità del vano incasso non include l'ingombro della spina.


Vano incasso installazione doppia a filo

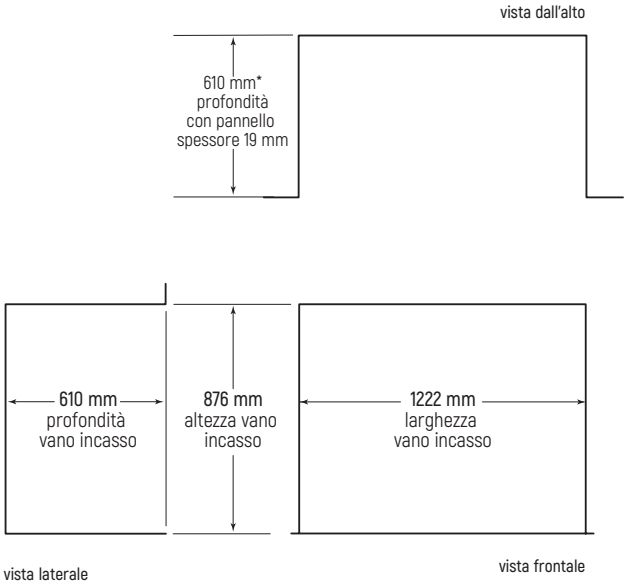

*Nota importante:

La profondità del vano incasso non include l'ingombro della spina.

Dimensione cornice /porta modello da pannellare

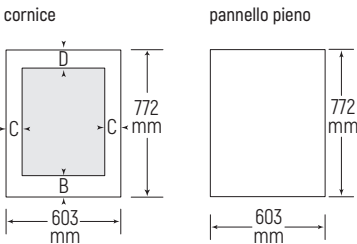


Dimensione cornice	Larghezza	Altezza	Peso massimo	Spessore min/max
Porta/ cornice	603 mm	772 mm	10 kg	16 mm/ 19 mm
B. Altezza traverso inferiore	114 mm	-	-	16 mm/ 19 mm
D. Altezza traverso superiore	89 mm	-	-	16 mm/ 19 mm
C. Larghezza montante	83 mm	-	-	16 mm/ 19 mm

Nota bene: per specifiche apertura porta vedi pag. successiva

Cantina vino sottopiano ICBDEU2450W - Specifiche apertura porta e zoccolo

Aumentando la larghezza e/o la profondità della porta, aumenta anche la possibilità di interferenza del pannello.
Per ridurre al minimo l'interferenza, utilizzare il fermo porta a 90°.

vista dall'alto

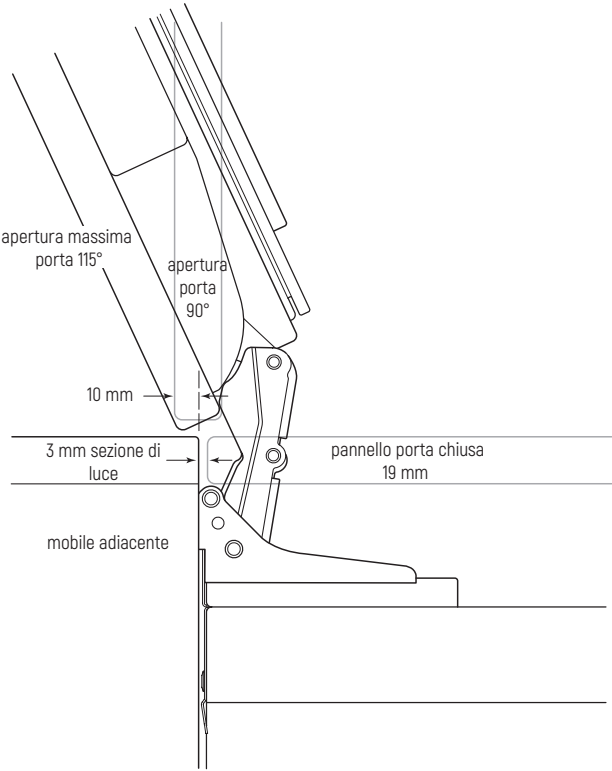

vista laterale zoccolo

