



Cappe aspirazione retrattili (762 mm)

Modello ICBDD30
cappa retrattile motore escluso

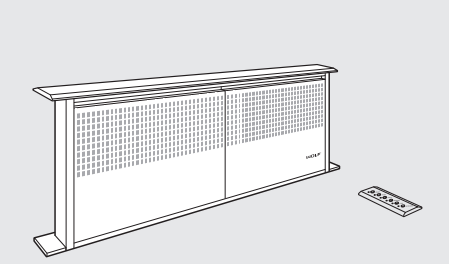

Modello	Euro Iva esclusa
ICBDD30	€ 2.100
Caratteristiche	
Larghezza	762 mm
Altezza (sopra il piano di lavoro)	356 mm
Profondità	51 mm
Peso lordo	34 kg
Kit ricircolo aria	su richiesta
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50 Hz
Assorbimento	0,4 kW-16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko	800 mm

Dimensioni ingombro



Nota bene: scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Ricambio filtro per ricorcolo aria	826102	€ 450
Profilo (per installazione con piani induzione a filo)	828291	€ 350
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
A. Kit ricircolo aria	826101	€ 1.250

Motori aspirazione interni Ø 152


Motore interno 900 m³/h	823504	€ 900
-------------------------	--------	-------

Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.200
Motore esterno 2028 m³/h	812308	€ 1.400
Pannello chiusura foro di scarico	DDP	€ 40
Dimensioni	pag. 263	




Dimensioni per l'installazione

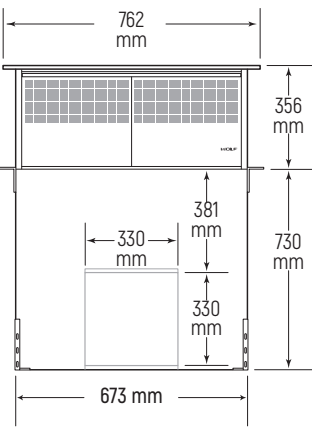

Posizione consigliata scarico fumi

Per installazioni con piani cottura gas e induzione in battuta	pag. 232
Per installazioni con piani cottura induzione a filo	pag. 233
Per installazioni con piani cottura professionali	pag. 234


Schema montaggio pannello comandi



Posizione consigliata pannello comandi


Posizionare il pannello comandi a lato del piano cottura ad una distanza di min. 85 mm. Lunghezza cavo 2800 mm.

Vista laterale

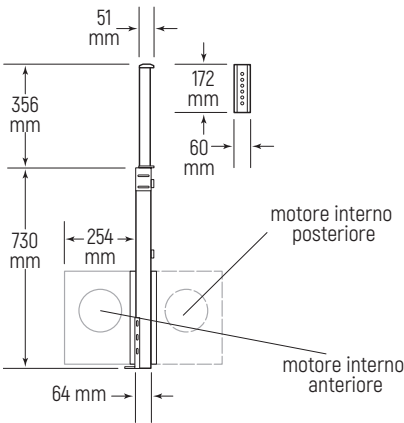

Nota bene: la foto mostra la cappa con installato il motore interno con foro di uscita fumi Ø 152 mm sul lato frontale (la linea tratteggiata rappreserta il motore interno montato sul lato posteriore).


Dima pannello comandi

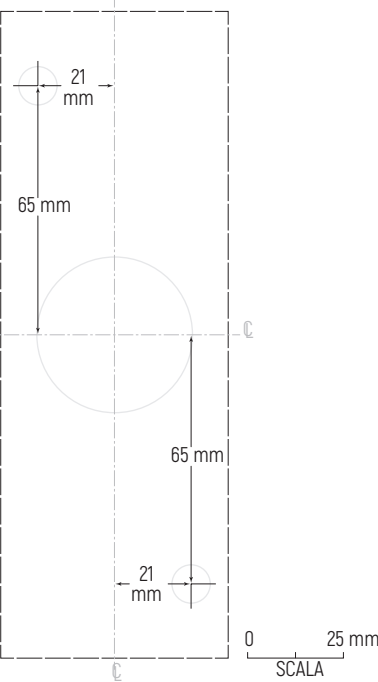


Dimensioni vano incasso e posizione scarico fumi per installazione con piani cottura a gas e induzione in battuta

Schema montaggio motore interno anteriore installazione a parete

tubo scarico aria verso il basso

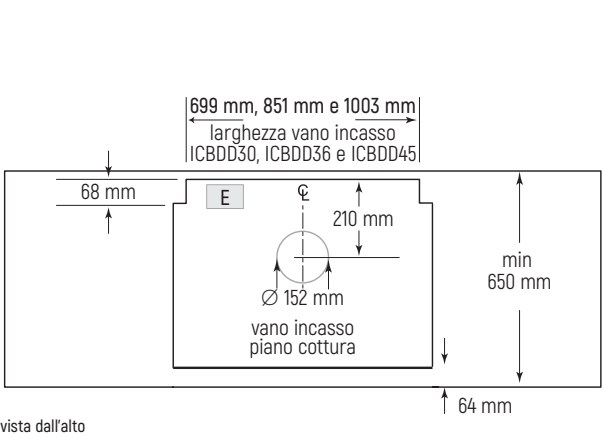


tubo scarico aria verso destra o sinistra

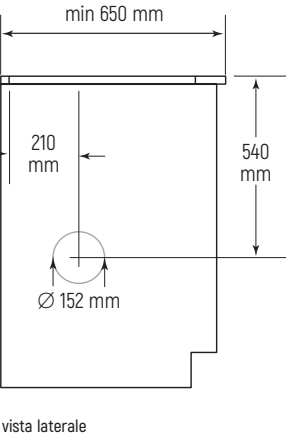


Dimensioni vano incasso e posizione scarico fumi per installazione con piani cottura induzione a filo

Schema montaggio motore interno anteriore installazione a parete

tubo scarico aria verso il basso

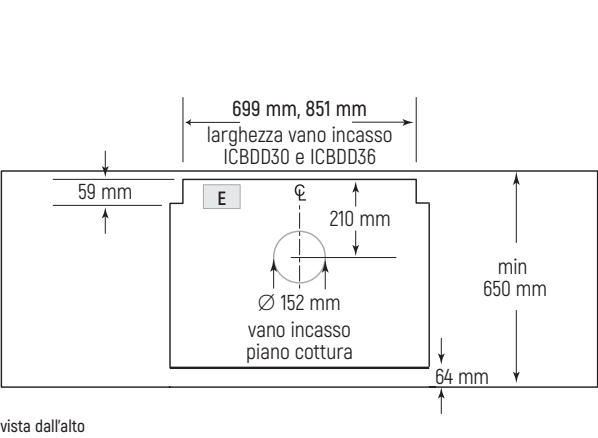


tubo scarico aria verso destra o sinistra

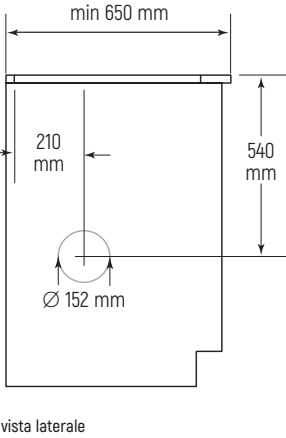


Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola

tubo scarico aria verso il basso

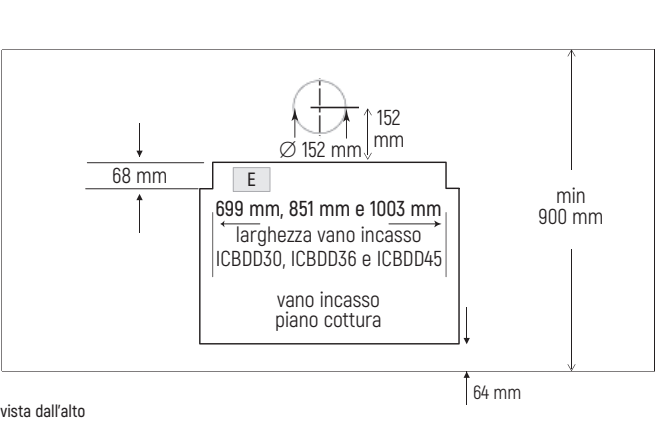


tubo scarico aria verso destra o sinistra

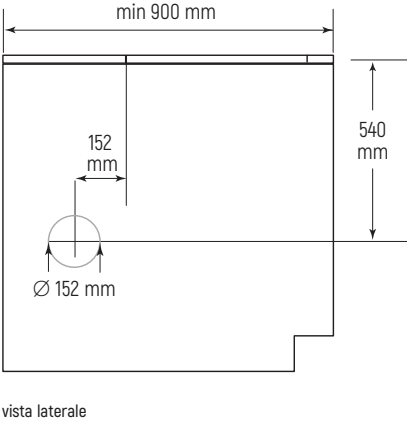


Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola

tubo scarico aria verso il basso


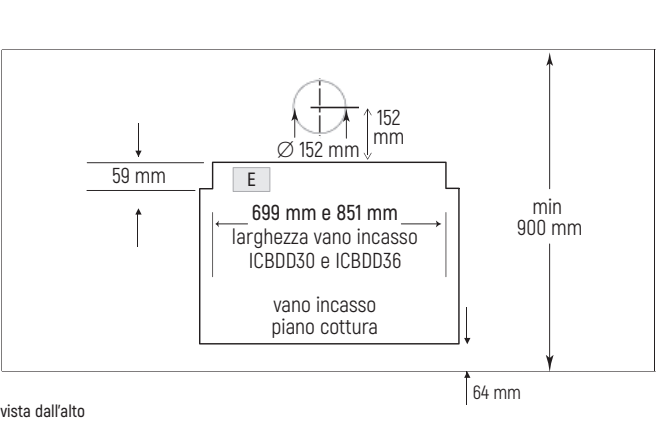


tubo scarico aria verso destra o sinistra

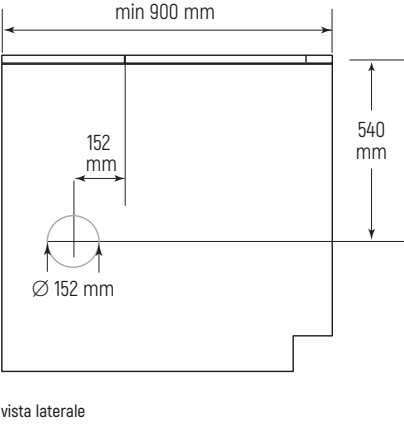



Schema montaggio motore esterno uscita frontale e posteriore

Con motori esterni è possibile utilizzare canalizzazioni a sezione circolare di Ø 254 mm

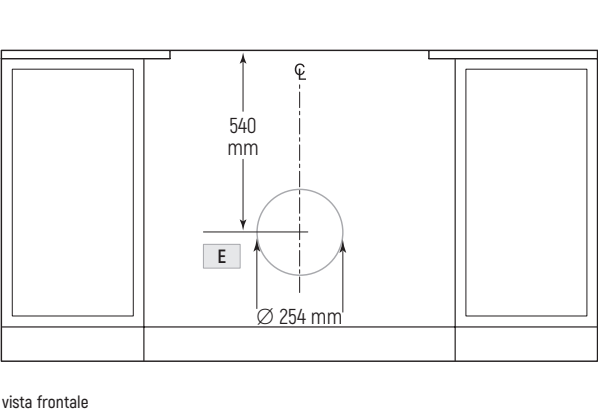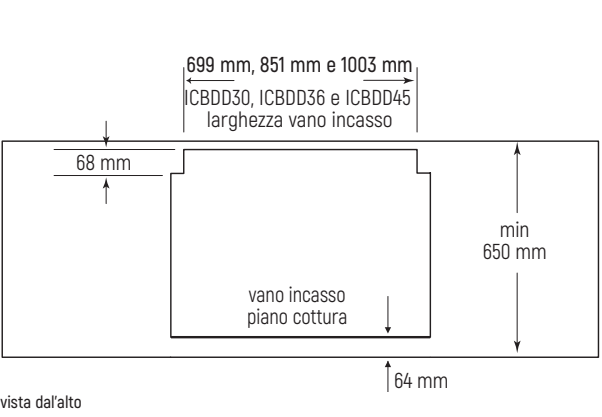

Schema montaggio motore esterno uscita frontale e posteriore


Con motori esterni è possibile utilizzare canalizzazioni a sezione circolare di Ø 254 mm

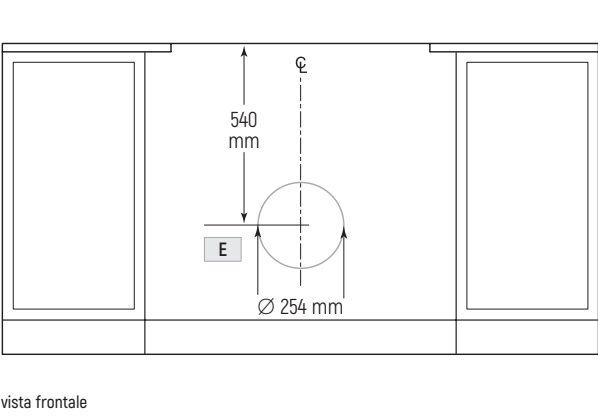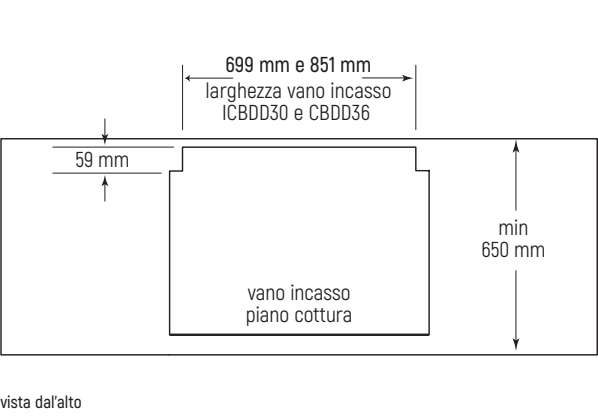

Dimensioni vano incasso e posizione scarico fumi per installazione con piani cottura a gas professionali


Schema montaggio motore interno anteriore installazione a parete

(tubo scarico aria verso il basso)

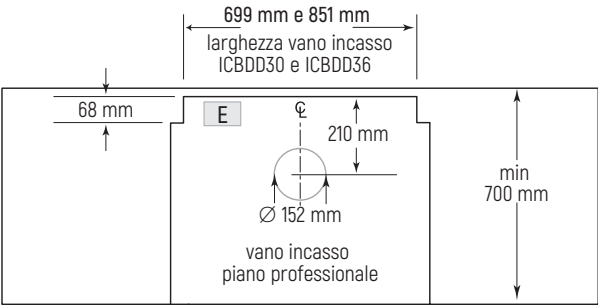

vista dall'alto


(tubi scarico aria verso destra o sinistra)

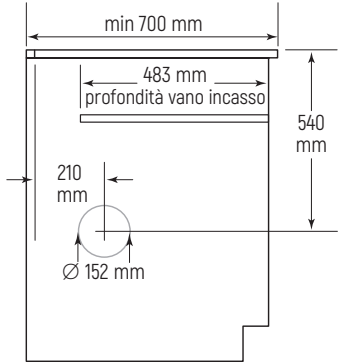

vista laterale

Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola


(tubo scarico aria verso il basso)

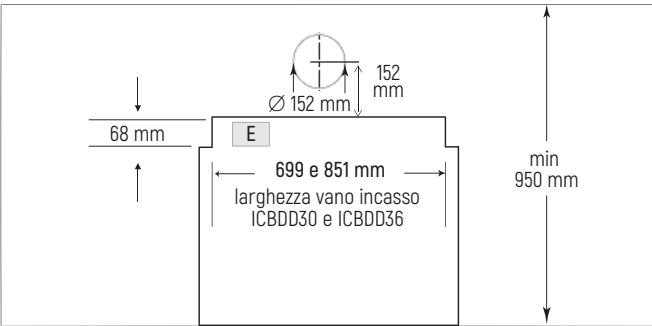

vista dall'alto

Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola


(tubi scarico aria verso destra o sinistra)

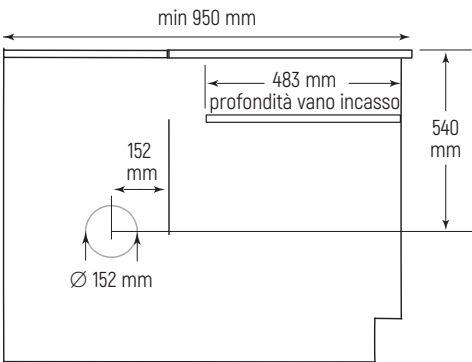


vista laterale

Schema montaggio motore esterno uscita frontale e posteriore

Con motori esterni è possibile utilizzare canalizzazioni a sezione circolare di Ø 254 mm

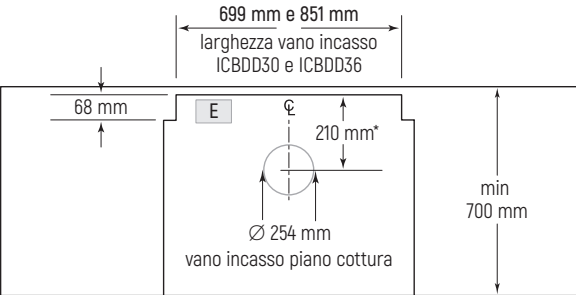

vista dal'alto

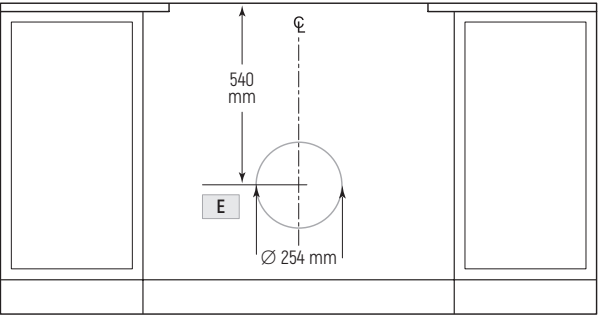

vista dal'alto