


Cappe aspirazione integrate a soffitto (902 mm)


Modello ICBVC36S

cappa a soffitto motore escluso



Modello	Euro Iva esclusa
ICBVC36S	€ 2.700
Caratteristiche	
Larghezza	902 mm
Altezza (escluso camino)	311 mm
Profondità	533 mm
Peso lordo	28 kg
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50 Hz
Assorbimento	0,4 kW-16 A
Cavo di alimentazione senza spina	1000 mm
Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare per motore interno	Ø 152 mm

Dimensioni ingombro

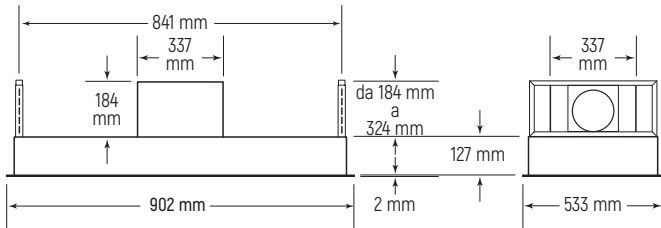

Nota importante: scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Fitri carboni attivi (2 pz)	828075	€ 200
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
Telecomando	823534	€ 150


Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 900 m³/h	824380	€ 900
-------------------------	--------	-------


Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.200
Motore esterno 2038 m³/h	812309	€ 1.900
Dimensioni		pag. 263

Dimensioni per l'installazione

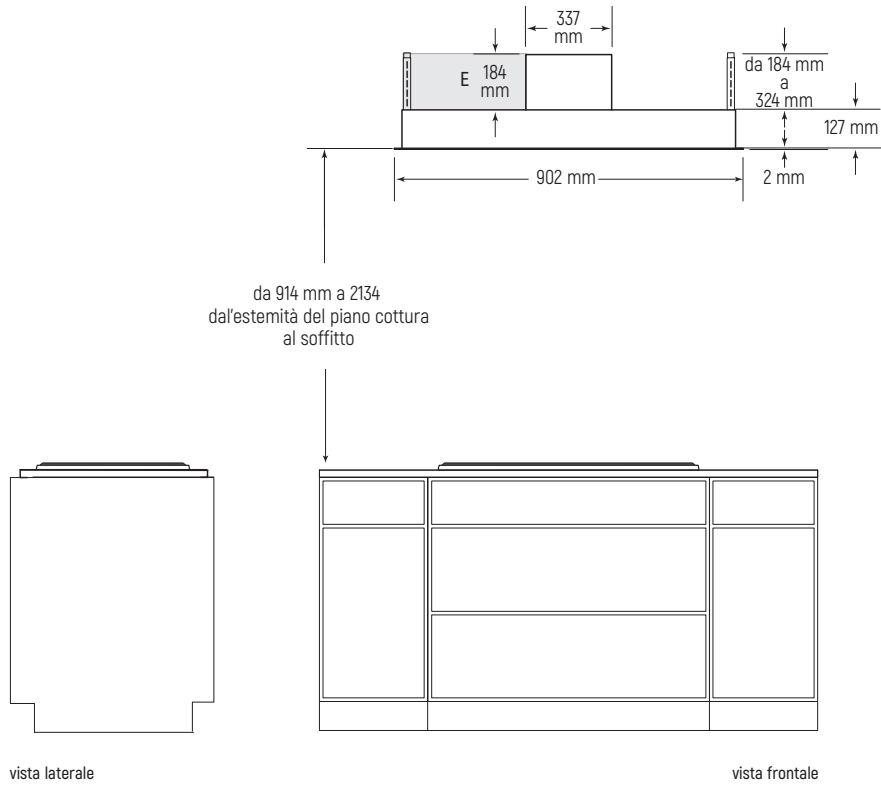

Dimensioni vano incasso

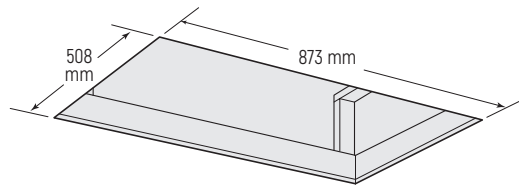

Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.


Dettaglio presa elettrica

L'installazione dell'impianto elettrico deve essere eseguita rispettando le normative vigenti.
Posizionare la presa di corrente nell'area ombreggiata.
Lasciare almeno 30 cm di cavo per il collegamento elettrico.
E' consigliabile utilizzare una linea dedicata.



Note importanti:

La struttura di supporto deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg.

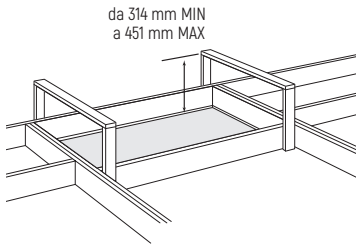

Installazione filtrante (ordinare 828075)

La bocchetta di scarico dei fumi deve essere posizionata ad un minimo di 1016 mm dalla cappa.
Le tubazioni non sono in dotazione.

