

E-392 E-393

Campana integrada
en la placa de cocción.
Cristal negro
Hood integrated into
induction cooktop.
Black glass



E-392 BISELADA BEVELED



E-393 ENCASTRADA FLUSHED





E-393

**SOBRE ENCIMERA
BUILT-IN**



**E-392
E-393**

Integración / Integrated

E-392 E-393

Campana integrada
en la placa de cocción. Cristal negro
Hood integrated into
induction cooktop. Black glass



Modelos / Models

E-392 Cristal biselado / Beveled glass


S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Recirculación / Recirculation V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010299

E-393 Cristal recto / Straight glass

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Recirculación / Recirculation V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010300

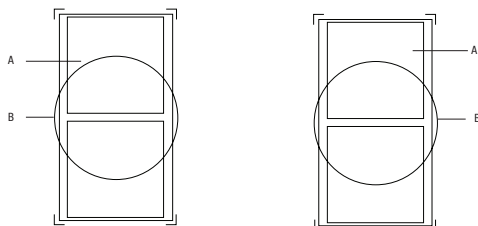

	EXT.	MÍN.	MÁX.	Power W	Booster W	Súper Booster W
A	220 x 180 mm	100 mm	Ø 180 mm	2100w	2600w	3700w
B	220 x 360 mm	135 mm	Ø 220 mm	-	-	-

Características de la campana

Mínima altura interior de la campana 197 mm	Shallow built-under in 197 mm
Motor de bajo consumo y ecoeficiente	Eco-efficient low consumption motor
Bajo nivel sonoro: 61 dB max	Lowest Noise levels Max 61 Db
Excelente velocidad de aspiración a 10 M/s	Excellent Airflow speed levels on top 10 M/s
Recirculación: Filtros de carbono reactivables de alta eficiencia + Filtro HEPA	Recirculation: High efficiency reactivable carbon filters + HEPA filter
Conducto rectangular trasero: 220 x 55 mm	Rear 220 x 55 mm rectangular ducting pipe (Extraction version)


Características de la placa de inducción

Stop&Go	Stop&Go
Cristal cerámico Keraspectrum	Keraspectrum Glass and E.G.O High Tech inside
Cocción automática	Automatic cooking
La función Bridge permite acoplar 2 inductores de cada lado para hacer un único conjunto	Bridge function allows coupling 2 inductors on each side to make it a unique set
Detección inteligente de recipiente	Intelligent self-pot detection
La función Chef le permite modificar la posición de la sartén dentro de la placa sin perder la potencia de calor	Chef function. Let you easily move the pan from Inductors left to right keeping the heating power level
Indicador de calor residual	Residual heat indicator
Función Booster y Doble Booster	Booster & Double Booster function
Acelerador de calor	Heating accelerator


Notas / Notes

Incluye bandeja de limpieza fácil que recoje el aceite
Includes easy-cleaning tray for collection of oils

Vista frontal / Front view

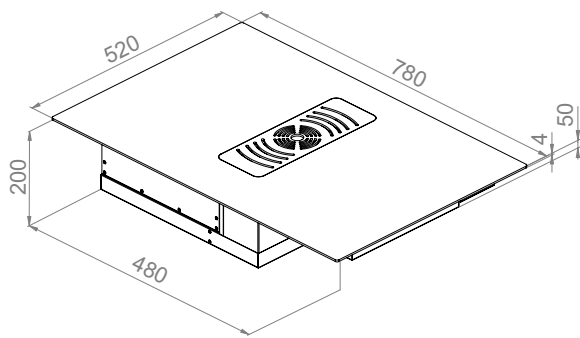


Vista Trasera / Rear view

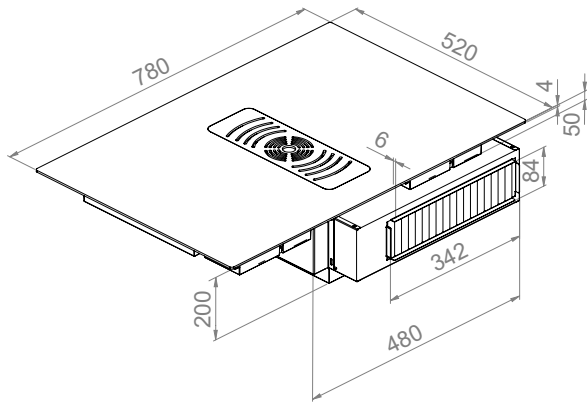


Medidas Encastre / Dimensions built in size

Instalación vidrio superpuesto
Installation "built-in" / "built-on top"




Instalación vidrio enrasado
Installation "flushed"



Tamaño del Vidrio Size of glass		Tamaño de Corte Size of cut		Fondo Rear	Lado Lateral	Radio Radio	Instalación en vidrio al ras Installation "flushed"		
A1	B1	C	D	E (min)	F (min)	H	A2	B2	G*
520	780	490	750	50	40	8	524	784	5

* Profundidad/Depth



La medida exterior mínima del mueble para instalar este tipo de campana es de 900 x 560 mm.
The minimal external dimension of furniture to install this hood should be 900 x 560 mm.

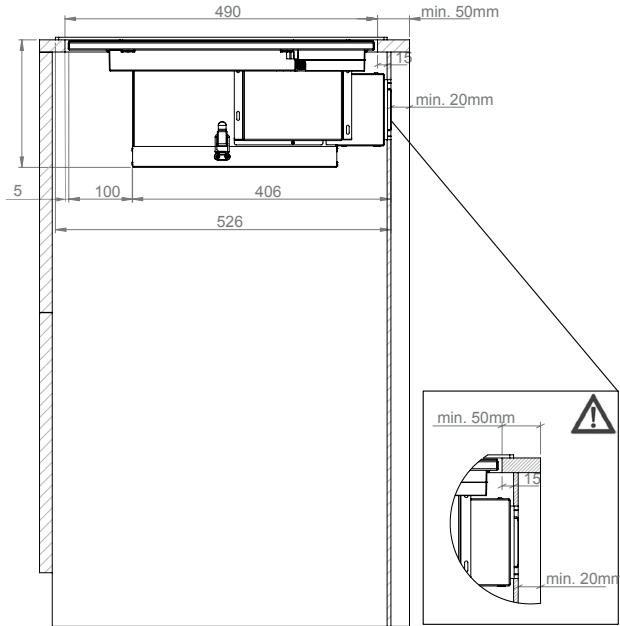

Atención: Apertura mínima para la ventilación de humos > 500 cm²
Venting Minimum Opening > 500 cm²

Medidas de corte en trasera del mueble / Cutting measures in the back of the furniture

Vista Trasera / Rear view

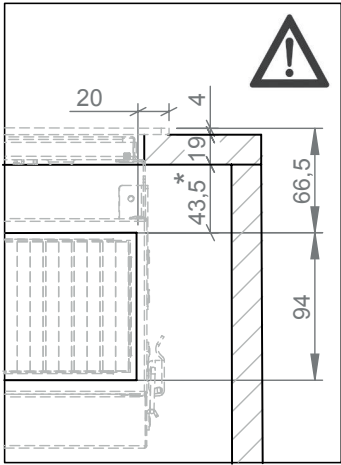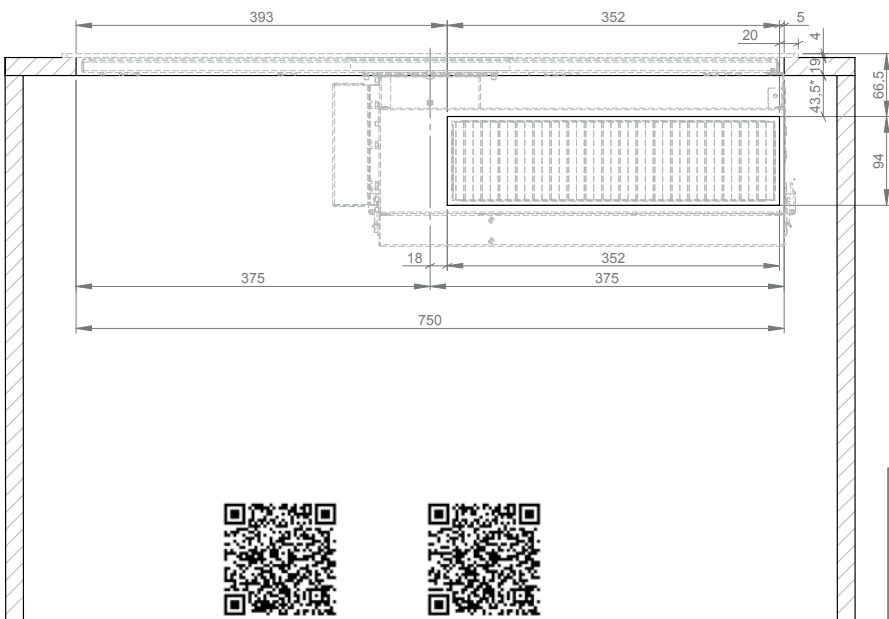

Acceso / Access WEB
E-392



Acceso / Access WEB
E-393

***Atención:**
La cota de 43,5mm es para encimeras de grosor 19mm.
La cota variará en función del grosor de la encimera.
43,5mm dimension is for 19mm thick countertops.
This dimension will change depending on the countertop thickness.