


Side-by-side linea Classic (1219 mm)

Modello ICBBI-48S

frigorifero/freezer con ice maker

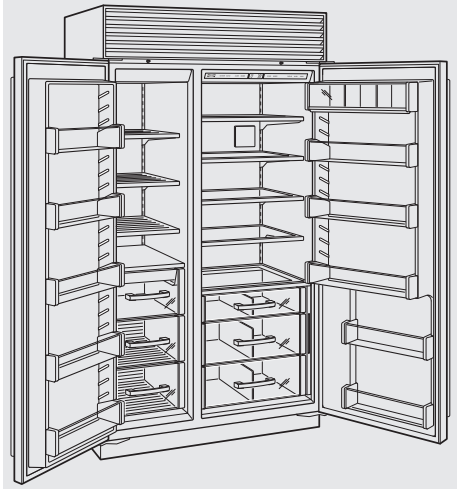

ModelloEuro Iva esclusa

ICBBI-48S/S/TH Acciaio

€ 15.600

ICBBI-48S/S/PH Acciaio

€ 15.600

Caratteristiche

Larghezza

1219 mm

Altezza

2134 mm

Profondità porta esclusa

610 mm

Spessore porta inox maniglia esclusa

53 mm

Spessore porta inox maniglia inclusa

103 mm

Volume lordo frigorifero

579 l

Volume utilizzabile ISO frigorifero

515 l

Volume lordo freezer

304 l

Volume utilizzabile ISO freezer

259 l

Peso lordo

286 kg

Classe energetica

F

Rumorosità

37 dBa

Consumo medio annuo

419 kWh

Frigorifero

4 Ripiani in vetro regolabili (L 635 mm x P 350 mm)

1 Ripiano in vetro fisso

1 Cassetto alta umidità con divisorio

2 Cassetti con divisorio

3 Balconcini controporta regolabili

2 Balconcini controporta fissi

1 Comparto latticini regolabile

Sistema purificazione aria

1 Filtro acqua

Fermo porta 90°

Freezer

3 Ripiani in griglia regolabili (L 380 mm x P 330 mm)

1 Ripiano fisso

3 Cassetti

5 Balconcini controporta regolabili

Fabbricatore di ghiaccio automatico

Produzione di ghiaccio in 24 ore

Max Ice in 24 ore

Capacità contenitore ghiaccio

Fermo porta 90°

1,8/2,7 kg

2,7/3,6 kg

3,6 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione

220-240 V 50-60 Hz

Assorbimento

0,90 kW-16 A

Pressione acqua

2,4-8,3 bar


Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko

1500 mm

Tubo allacciamento idrico in teflon in dotazione Ø 6 mm

4000 mm

Dimensioni ingombro

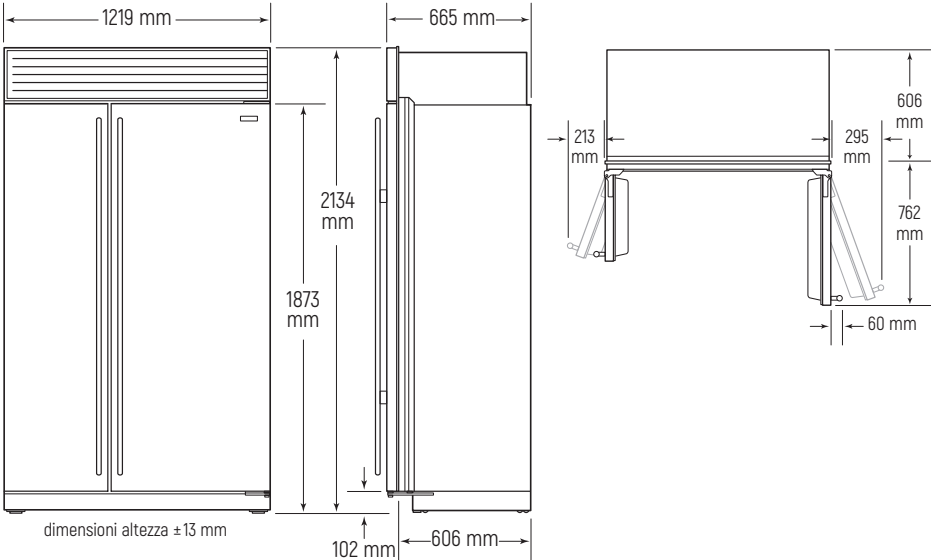

Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 190
Zoccolo inox	7011049	€ 100
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua interno	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 100
Panno in microfibra	CLEANCL0THPK	€ 18
Maniglie		pag. 109

Kit freestanding singolo e strutture multiple


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Pannello laterale inox (non aumenta ingombro)	7003408	€ 1.200
Kit montaggio pannelli laterali personalizzati	7003407	€ 200
Strutture multiple per installazione freestanding spalle e top da 50 mm		pag. 53




Vano incasso installazione a filo

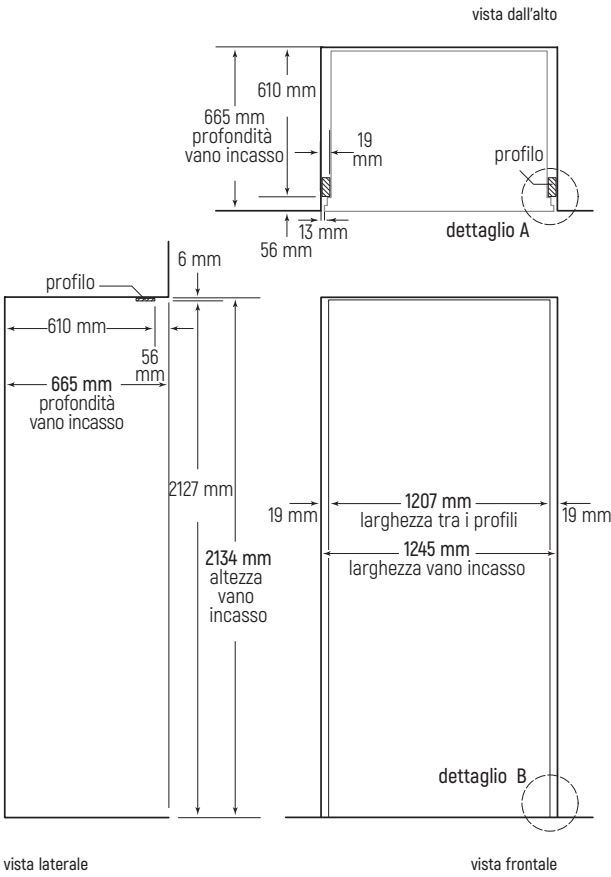


Dettaglio A




Dettaglio B



Schema allacciamento elettrico





Vano incasso installazione in battuta


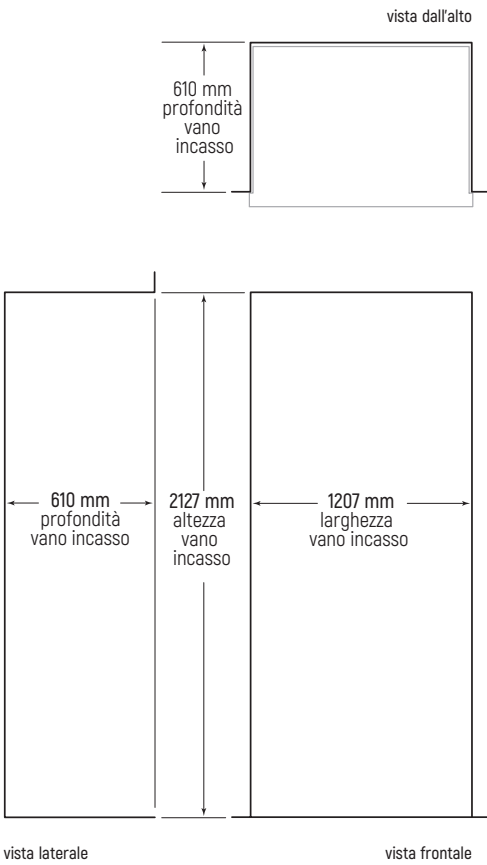


Schemi allacciamento idrico (specifiche a pag. 108)

Opzione 1: allaccio diretto a rubinetto remoto



Opzione 2: allaccio diretto alla rete idrica nella parete posteriore del vano incasso (area ombreggiata)



Specifiche allacciamento idrico

Opzione 1: allacciamento diretto a rubinetto dedicato remoto posto in una posizione facilmente accessibile (mediante tubo di teflon in dotazione).

Il frigorifero è dotato di tubo in teflon (6 mm di diametro e circa 4 metri di lunghezza). Un'estremità del tubo è dotata di un raccordo filettato da 1/2" femmina e deve essere collegata al rubinetto che deve avere un'uscita 1/2" maschio.

Il rubinetto deve essere posizionato in un punto facilmente accessibile, per poter bloccare l'erogazione dell'acqua in caso di necessità (es. perdite accidentali, situazioni di emergenza o interventi tecnici).

L'altra estremità del tubo in teflon è munita di un apposito dado che serve per collegarsi al frigorifero.

Il tubo in teflon deve essere fatto scorrere lungo il pavimento fino a raggiungere il retro del frigorifero in corrispondenza della zona ombreggiata nel disegno.

Il collegamento va effettuato nella parte anteriore del frigorifero, facendo passare il tubo in teflon sotto il frigorifero stesso.

Effettuare il collegamento con il frigorifero non ancora inserito nel vano incasso.

Aprire il rubinetto per verificare la presenza di eventuali perdite nei punti di collegamento.

Richiudere il rubinetto e posizionare il frigorifero nel vano incasso accertandosi che il tubo in teflon non venga schiacciato dal frigorifero stesso.

Raccogliere la matassa di tubo in eccesso sotto il frigorifero.

Non tagliare il tubo.

Nota importante: nel caso di installazioni multiple con più frigoriferi che necessitano collegamento idrico, è possibile utilizzare un unico rubinetto con più uscite per il collegamento dei tubi in teflon.

Opzione 2: allacciamento diretto alla rete idrica posizionata nell'area ombreggiata del disegno e comandata da un rubinetto remoto posto in una posizione facilmente accessibile mediante tubo di teflon in dotazione.

Il frigorifero è dotato di un tubo in teflon dal diametro di 6 mm e lunghezza di 4 metri circa.

Un'estremità del tubo è dotata di un raccordo filettato da 1/2" femmina e deve essere collegata al punto di collegamento idrico che deve avere un'uscita 1/2" maschio, posto sulla parete del vano incasso dietro il frigorifero nell'area ombreggiata.

Il rubinetto che comanda l'erogazione dell'acqua deve essere posizionato in un punto facilmente accessibile per poter bloccare l'erogazione dell'acqua in caso di necessità (es. perdite accidentali, situazioni di emergenza o interventi tecnici).

L'altra estremità del tubo in teflon è munita di un apposito dado che serve per collegarsi al frigorifero.

Il tubo in teflon deve essere fatto scorrere sotto il frigorifero.

Il collegamento va effettuato nella parte anteriore del frigorifero, facendo passare il tubo in teflon sotto il frigorifero stesso.

Effettuare il collegamento con il frigorifero non ancora inserito nel vano incasso.

Aprire il rubinetto per verificare la presenza di eventuali perdite nei punti di collegamento.

Richiudere il rubinetto e posizionare il frigorifero nel vano incasso accertandosi che il tubo in teflon non venga schiacciato dal frigorifero stesso.

Raccogliere la matassa di tubo in eccesso sotto il frigorifero.

Non tagliare il tubo

Nota importante: nel caso di installazioni multiple con più frigoriferi che necessitano il collegamento idrico è possibile utilizzare un unico rubinetto che fornisca acqua ai vari punti di collegamento posizionati dietro ai frigoriferi.