


Frigorifero sottopiano a cassette linea Designer (762 mm)

Modello ICBID-30R
frigorifero



Modello

Euro Iva esclusa

ICBID-30R

€ 6.500

Caratteristiche

Larghezza

Altezza

Profondità

Volume lordo frigorifero

Volume utilizzabile ISO frigorifero

Ingombro apertura cassetto

Peso lordo

Classe energetica

Rumorosità

Consumo medio annuo

762 mm

876 mm

610 mm

161 l

97 l

467 mm

95 kg

E

42 dBa

92 kWh

Frigorifero

1 Cassetto con divisori e coperchio scorrevole

1 Cassetto con divisori

Dati per allacciamento

Alimentazione

Assorbimento



Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko

220-240 V 50-60 Hz

0,20 kW-16 A

1500 mm

Dimensioni ingombro

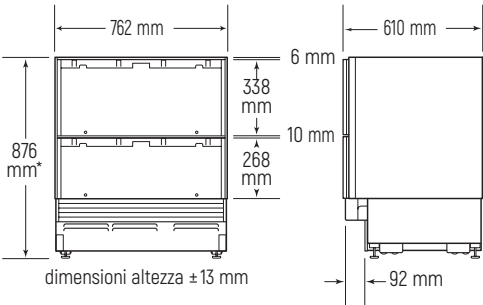


Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Pannelli acciaio e accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione unità affiancate	7027903	€ 250
Kit pannelli cassettei inox maniglia tubolare	7023702	€ 850
Kit pannelli cassettei inox maniglia Pro	7025308	€ 850
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1219 mm	7026838	€ 120
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 120
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 130
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1676 mm	7026841	€ 150
Deflettore aria per zoccolo da 98 mm a 51 mm (pag. 106)	7029956	€ 100
Coperchio salva freschezza cassetto superiore	7025420	€ 350
A. Porta uova	7007506	€ 100
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18
Maniglie		pag. 109

Vano incasso installazione a filo

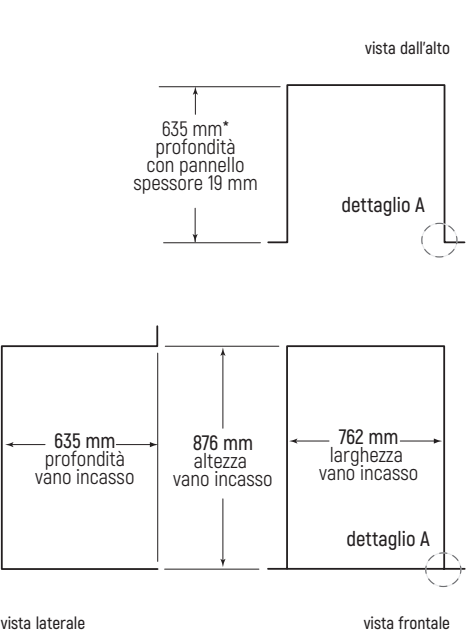


***Nota importante:**
La profondità del vano incasso non include l'ingombro della spina.

Dettaglio A



Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko nell'area ombreggiata. La profondità del vano incasso diventa 685 mm se la presa schuko viene posta dietro al frigorifero.

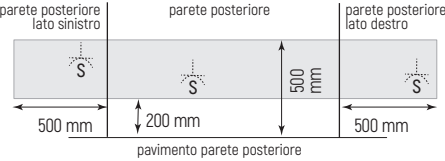


Dimensioni pannelli, zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm.
(per dimensione altezza zoccolo da 51 mm a 152 mm vedi pag. 106)

Dimensione pannelli installazione unità singola		Larghezza	Altezza	Peso massimo	Spessore min.
		756 mm	345 mm	7 kg	16 mm
		756 mm	424 mm	7 kg	16 mm
Dimensione pannelli installazione unità affiancate		Larghezza	Altezza	Peso massimo	Spessore min.
		757 mm	345 mm	7 kg	16 mm
		757 mm	424 mm	7 kg	16 mm

Frigo e cantine vino linea Designer - Specifiche altezza pannello superiore a 2134 mm e altezza zoccolo tra 51 e 152 mm


Pannelli personalizzati altezza superiore a 2134 mm

L'altezza del pannello personalizzato per la porta può superare l'altezza standard (2134 mm) rispettando però il limite di peso massimo richiesto.

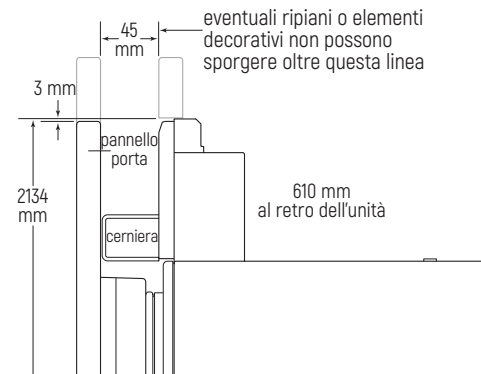

vista laterale bordo superiore (frigo e freezer a colonna)

Realizzazione ripiani parte superiore colonna frigorifero

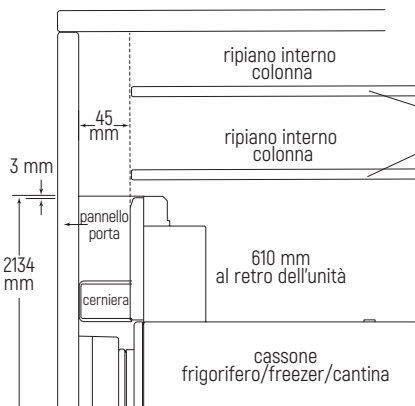


vista laterale bordo superiore

Se il progetto prevede l'uso di un pannello della porta superiore a 2134 mm di altezza, fino a chiudere completamente la colonna, eventuali ripiani posti sopra il frigo **non devono sporgere** oltre la linea tratteggiata poiché interferirebbero con il pannello della porta durante la sua apertura/chiusura

Altezza zoccolo tra 51 mm e 152 mm

L'altezza dello zoccolo può essere compresa tra 51 mm e 152 mm da terra (vedi specifiche sotto).

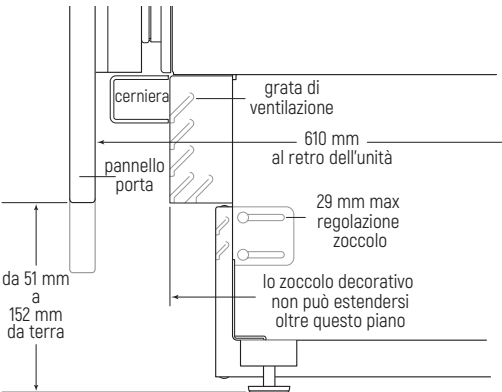

vista laterale zoccolo (frigo e freezer a colonna)



Deflettore aria per zoccoli di altezza compresa tra 51 e 98 mm (cod. 7029956)

L'installazione del deflettore per l'aria è necessaria quando lo zoccolo della cucina ha un'altezza compresa tra 51 e 98 mm.

Posizionamento e installazione deflettore

Per i modelli a colonna e a cassetti, posizionate il deflettore dell'aria come indicato nella tabella qui sotto. Per i modelli a colonna, la posizione del deflettore dipende dalla posizione della cerniera. Verificate la posizione della cerniera e fate riferimento alla tabella e alle immagini qui sotto riportate.

	Cerniera sinistra	Cerniera destra
Larghezza	A	A
Modelli 457 mm	225	225
Modelli 609 mm	302	302
Modelli 685 mm	340	340
Modelli 762 mm	429	327
Modelli 914 mm	581	327




Il deflettore va tagliato opportunamente solo per i modelli larghi 457 mm per evitare che interferisca con la cerniera. Un'apposita linea sul deflettore indica il punto in cui va tagliato. Per tagliarlo utilizzare un taglierino. Se l'altezza dello zoccolo è compresa tra 51 mm e 98 mm, il deflettore va tagliato opportunamente in base all'altezza dello zoccolo. Posizionate momentaneamente il deflettore nel punto "A" e segname sul deflettore la posizione dell'estremità inferiore del pannello quindi tagliate la parte in eccesso del deflettore.

Per installare il deflettore rimuovere la pellicola di protezione dell'adesivo e fissarlo premendo con forza sul retro del pannello.



modifica deflettore parte superiore



modifica deflettore parte inferiore