



Frigorifero sottopiano a cassetti certificato per uso esterno fino a una temperatura di 43°C (610 mm)

Modello ICBID-24R0



Modello	Euro Iva esclusa
ICBID-24R0	€ 6.300
Caratteristiche	
Larghezza	610 mm
Altezza	876 mm
Profondità (dietro la cornice)	610 mm
Classe energetica	E
Volume lordo frigorifero	123 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	76 l
Ingombro apertura cassetto	467
Rumorosità	42 dBa l
Peso lordo	77 kg
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,20 kW - 16 A
Consumo medio annuo	86 kW
Cavo di alimentazione con spina schuko	1500 mm

Dimensioni d'ingombro

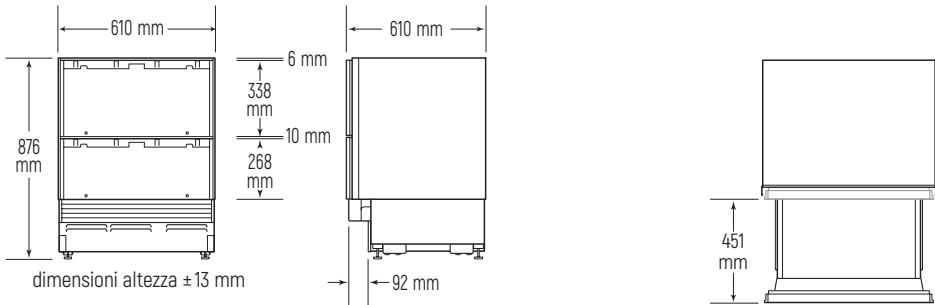


Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit pannelli inox maniglia Pro con lucchetto	9011615	€ 1.300
Kit pannelli inox maniglia Pro	9011700	€ 1.200
Kit installazione unità affiancate*	7027903	€ 250
Porta uova	7007506	€ 100
Panno in microfibra	CLEANCLOTHPK	€ 18

[*] Il kit di installazione include un profilo centrale, la resistenza anti condensa e il materiale necessario per l'assemblaggio. Se non si ordina il kit installazione unità affiancate è necessario prevedere una spalla di 51 cm di larghezza.


Dimensioni vano incasso

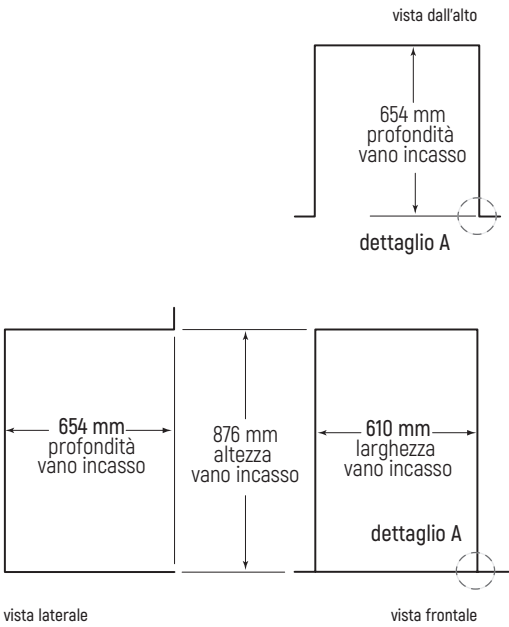

Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Dettaglio A



Allacciamento elettrico

